



Tdrss I 0884

Gedeckter, kurzgekuppelter, vierachsiger Schüttgutwagen mit Schwenkdach und Seitenentleerung. Optimal zum Transport von Schüttgut.

Covered, short-coupled, four-axle bulk goods wagon with swivelling roof and side discharge. Ideal for transporting bulk goods.


Technische Daten / Technical Data

Achsenanzahl / Number of axles	4
Eigengewicht / Tare weight	26,00 t
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base	6,00 m
Länge über Puffer / Length over buffers	19,28 m
Ladelänge / Loading length	2 x 7,77 m
Ladebreite / Loading width	1,20 m
Laderaum / Loading volume	2 x 40,00 m ³

Lastgrenzenraster / Load table

0884	A	B	C	
s	38,0 t	46,0 t	54,0 t	**

Tdrrs I 0884
Maße in mm / Dimensions in mm

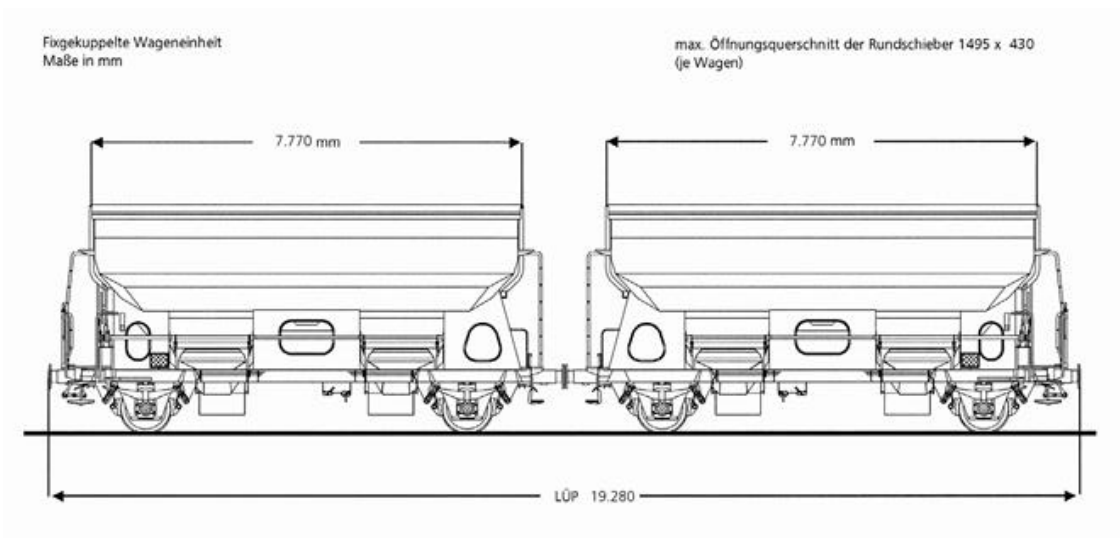

Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen sind möglich.
Specifications are to be understood as guidelines, deviations are possible.

Besonderheiten / Special features

Kleinster Krümmungsradius / <i>Smallest curvature radius</i>	75,00 m
Lichte Ladeöffnung / <i>Clear loading opening</i>	7,77 x 1,20 m
Unterkante der beweglichen / <i>Bottom edge of the moveable</i> Auslaufrutschen* <i>discharge chutes</i>	385 mm
Unterkante der festen / <i>Bottom edge of the fixed</i> Auslaufrutschen* <i>discharge chutes</i>	720 mm
2 kurzgekuppelte Wagen der Type Tds / <i>2 short-coupled Tds type carriages</i>	

* über Schienenoberkante / *above rail level*