



Hbbins I 2470

Gedeckter, zweiachsiger Großraum-Schiebewandwagen.
Optimal zum Transport von palettierten Gütern.

*Covered, two-axle high-capacity sliding wall trolley.
Ideal for transporting palletised goods.*


Technische Daten / Technical Data

Achsenanzahl / Number of axles	2
Eigengewicht / Tare weight	15,5 t
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base	9,00 m
Länge über Puffer / Length over buffers	15,50 m
Ladelänge / Loading length	14,24 m
Ladebreite / Loading width	2,90 m
Ladehöhe / Loading height	2,80 m
Ladefläche / Loading space	41,30 m ²
Laderaum / Loading volume	115,60 m ³
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante / Floor height over top of rail	1.200 mm
Gesamthöhe über Schienenoberkante / Total height over top of rail	4.265 mm
Kleinster befahrbarer Bogenradius / Minimum passable curve radius	35,0 m

Lastgrenzenraster / Load table

2470	A	B	C	D	
s	16,5 t	20,5 t	25,5 t	29,5 t	**

Hbbins I 2470
Maße in mm / Dimensions in mm

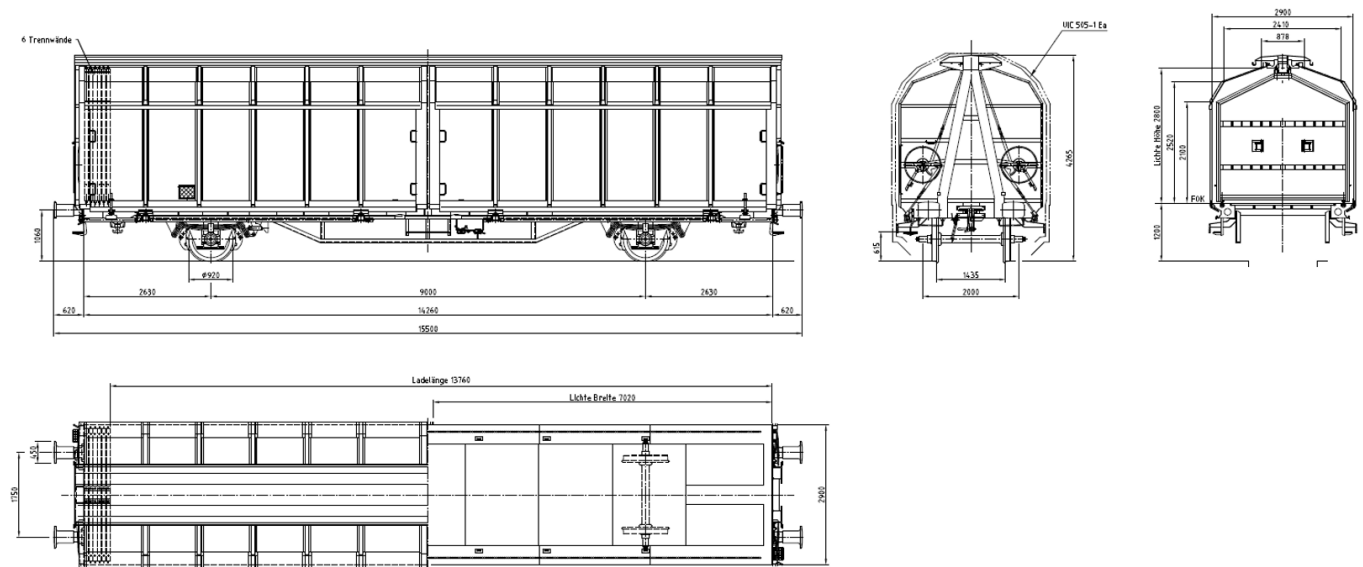

Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen sind möglich.
Specifications are to be understood as guidelines, deviations are possible.

Besonderheiten / Special features

Holzfußboden / <i>Wooden floor</i>	
Fußbodendicke / <i>Floor thickness</i>	30 mm
Anzahl Palettenstellplätze / <i>Number of pallet spaces</i>	40