



WE ARE RAILCORE

Smms I 4706, 4707

Rungenwagen mit Drehgestellen, Stirnwänden und Steckungen.
Optimal zum Transport von Baumaterialien, Stahl etc.

*Stanchion wagon with bogies, end walls and plug-in stanchions.
Ideal for transporting building materials, steel, etc.*

Technische Daten / Technical Data


Achsenanzahl / Number of axles	4
Eigengewicht / Tare weight	20,80 – 21,50 t
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base	7,92 – 8,82 m
Länge über Puffer / Length over buffers	13,86 m
Ladelänge / Loading length	12,40 m
Ladebreite / Loading width	2,88 m
Ladefläche / Loading area	36,00 – 36,10 m ²
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante / Floor height above rail level	1,19 m

Lastgrenzenraster / Load limit grid

4706	A	B1	B2	C	
s	43,0 t	48,5 t	51,0 t	59,0 t	**

4707	A	B1	B2	C	
s	42,5 t	47,5 t	50,5 t	58,5 t	**

Smms I 4706, 4707
Maße in mm / Dimensions in mm

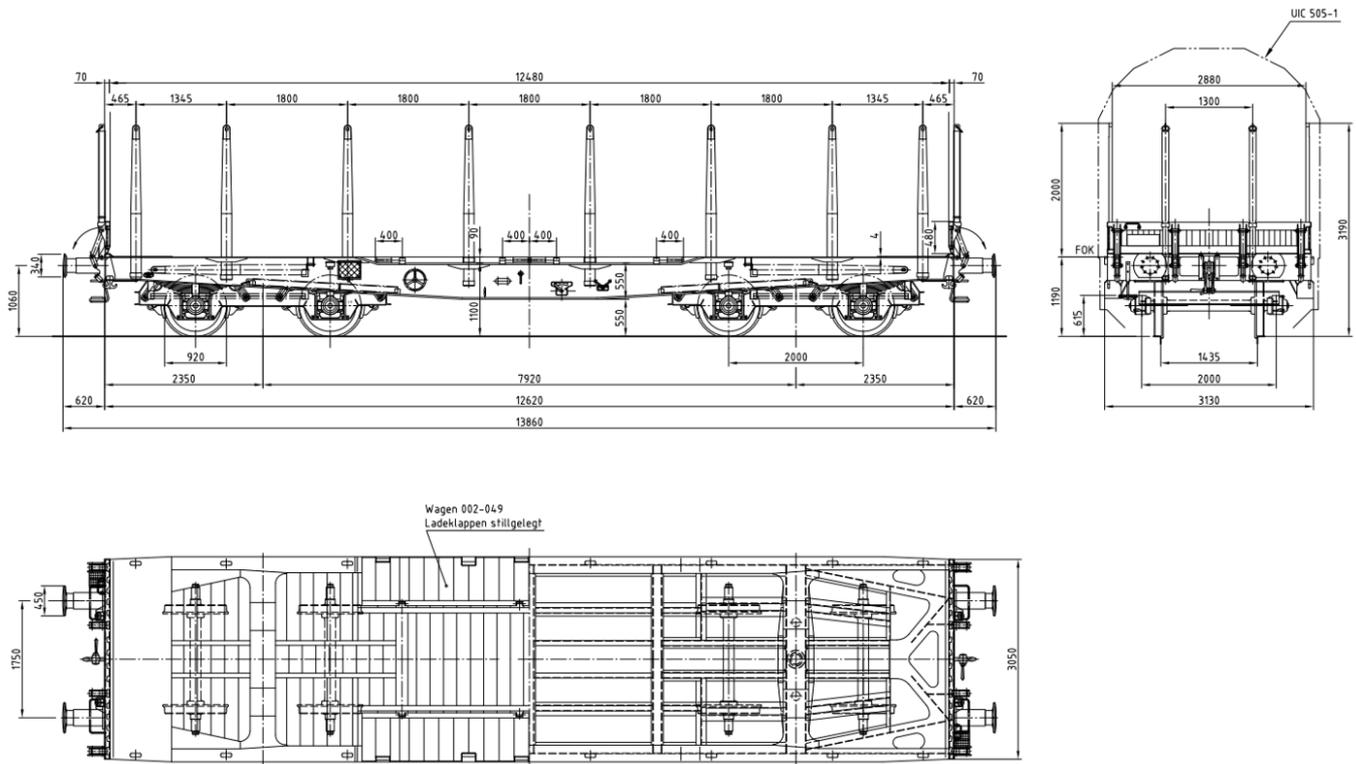

Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen sind möglich.
Specifications are to be understood as guidelines, deviations are possible.

Besonderheiten / Special features

Eiserne Seitenwand-Einsteckungen / Iron side wall insert stanchions	16
Rungenhöhe / Stanchion height	2,00 m
Ladebreite ohne Rungen / Loading width without Stanchions	3,13 m
Holzfußboden / Wood floor	