



## Slps-x

Typennummer 4726  
bzw. 4727

### 4-Achsiger Flachwagen mit Drehgestell in Sonderbauart

Dieser Güterwagen der Type Slps-x ist mit drei Drehrahmen für jeweils 1 ACTS-Container mit einer Tragkraft von 16,5 t ausgestattet. Die Wagen sind mit zusätzlicher Mittenverriegelung und einem Notbremsventil NB6-4T und drei Umschaltventilen NW 15 ausgestattet.

#### Technische Daten\* / Technical data\* (4726)

Länge über Puffer von - bis / <i>Length over buffers from - to</i>	19.900 mm – 30.000 mm
Eigengewicht von - bis / <i>Own weight from - to</i>	26.500 kg – 30.000 kg

#### Streckenklasse / Line section class

	A	B	C	
s	34,0	42,0	50,0	**

\* Die Zahlen in diesem technischen Datenblatt sind Richtwerte. Leichte Abweichungen sind möglich. Genaue Angaben sind der jeweiligen Wagenanschrift zu entnehmen.

\* The figures in this technical datasheet are guidance values. Minor deviations are possible. For more detailed information, refer to the respective wagon specifications.


# Slps-x

## Slps-x

Type number 4726  
bzw. 4727

Special-construction  
4-axle flat wagon  
with bogie

This goods wagon of the type Slps-x is equipped with three bogies for 1 ACTS container each with a load-carrying capacity of 16.5 t. The wagons are equipped with additional central interlock and an emergency brake valve NB6-4T and three switching valves NW 15.

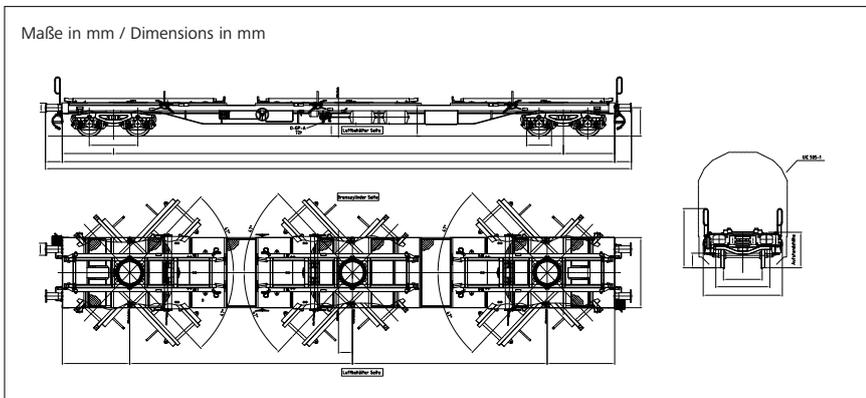

Gattungszeichen / Type reference	Slps-x				
Typennummer / Type number	4726 001-028 *)				
Achsenanzahl / Number of axles	4				
Achsstand, Drehzapfenabstand / Wheel base, distance between bogie pins	m 14,86				
max. Länge über Puffer / Max. length over buffers = LüP	m 19,90				
Eigengewicht / Own weight	t 30,00				
Streckenklasse / Line section class		A	B	C	
Lastgrenze / Load limit	s	34,0	42,0	50,0	**
Ladelänge / Loading length = L	m -				
Ladebreite / Loading width = B	m -				
Ladefläche / Loading area	m <sup>2</sup> -				
Laderaum / Loading space	m <sup>3</sup> -				
Fußbodenhöhe über SO / Floor height above top of rail	m 1.390				
Besonderheiten / Special characteristics	kleinster befahrbarer Gleisbogenradius 75 m / <i>Smallest negotiable track curve radius</i>  Ladegut: 3 Stk. Abrollbehälter / <i>Loaded goods: 3 roller containers</i> 3 Stk. Drehrahmen mit zusätzlicher Mitterverriegelung / <i>3 rotary frames            with additional central interlock</i>				
Spezialeinrichtung / Special device	größte Tragfähigkeit: 16,5 t pro Drehrahmen / <i>Greatest load-carrying capacity:            16,5 t per rotary frame</i>  pneumatische Sicherheitseinrichtung mit Überdruckventil / <i>Pneumatic safety device            with overpressure valve</i>				

\*) Fragen Sie auch für Typennummern / Ask also for typ number:

4726 000-123, 4726 050-179, 4726 200-239, 4727 500-569 / 600-649