



Eaos I 5334, 5341

Offener, vierachsiger Drehgestellwagen mit Blechfußboden, festen Wänden und seitlichen Türen. Optimal zum Transport von wetterunabhängigen Gütern wie Kohle, Koks, Stahl, Schrott, Holz, etc.

Open, four-axle bogie wagon with sheet metal floor, solid walls, and side doors. Ideal for transporting weather-independent goods such as coal, coke, steel, scrap, wood, etc.

Technische Daten / Technical data


Achsenanzahl / Number of axles	4
Eigengewicht / Tare weight	20,050 – 23,100 t
Achsstand, Drehzapfenabstand / Bogie pivot pitch	9,00 m
Länge über Puffer / Length over buffers	14,04 – 14,29 m
Ladelänge / Loading length	12,80 m
Ladebreite / Loading width	2,76 m
Ladehöhe / Loading height	2,02 m
Ladefläche / Loading area	35,30 m ²
Laderaum / Loading volume	71,30 – 71,50 m ³
Gesamthöhe über Schienenoberkante / Height above rail level	3,270 – 3,280 m
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante / Floor height above rail level	1,200 – 1,260 m

Lastgrenzenraster / Load table

5334	A	B1	B2	C	
s	41,5 t	47,7 t	49,5 t	57,5 t	**

5341	A	B1	B2	C	
s	42,2 t	49,6 t	50,2 t	58,2 t	**

Eaos I 5334, 5341
Maße in mm / Dimensions in mm

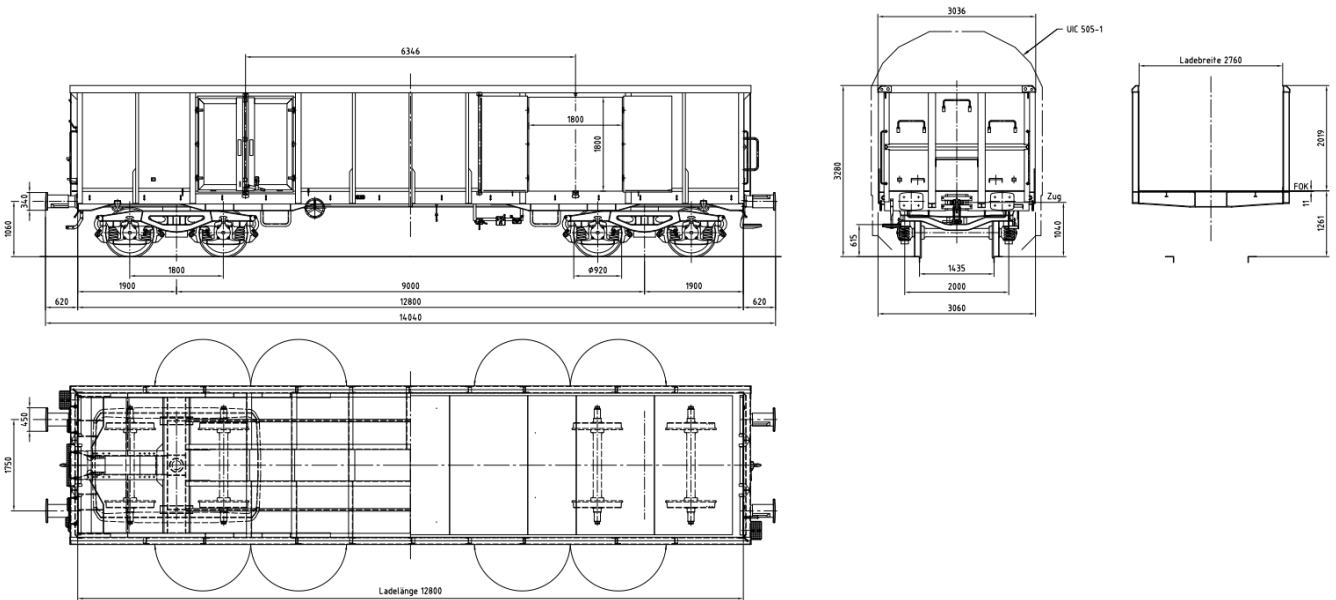

Angaben sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen sind möglich.
Specifications are to be understood as guidelines, deviations are possible.

Besonderheiten / Special features

Blechfußboden / Sheet metal floor	
Fußbodendicke / Floor thickness	5 mm
Lichte Türhöhe / Clear door height	1,80 m
Lichte Türbreite / Clear door width	1,80 m